

STANLEY®
FATMAX®

NOVINKY

ČERVENEC - PROSINEC 2024

www.stanleytools.cz



STANLEY® FATMAX®

V20 BEZUHLÍKOVÁ AKU VRTAČKA 18 V

STANLEY
FATMAX



- Vysoký krouticí moment a vysoké otáčky
- Všestrannost použití pro koncového uživatele
- Kovové sklíčidlo nabízí zvýšenou odolnost
- Magnetický držák bitů na těle vrtačky pojme 2 bity
- Bezuhlíkový motor - Delší doba chodu, větší výkon a delší životnost
- Háček pro zavěšení na opasek
- 15+2 polohový omezovač momentu
- Spínač s plynulou regulací
- Integrované LED světlo s umístěním na patce

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)	18
Max. krouticí moment (Nm)	80
Otáčky naprázdno (ot/min)	500/ 2000
Délka (mm)	177
Hmotnost bez baterie (kg)	1,1

SKU

OBSAHUJE

SFMC725B-XJ

Vrtačka bez baterie a nabíječky, háček

SFMC725D2K-QW

Vrtačka, háček, 2 x 2.0 Ah Li-ion baterie, 1,25 A Nabíječka, Kufr



STANLEY® FATMAX®

V20 BEZUHLÍKOVÁ AKU VRTAČKA S PŘÍKLEPEM 18 V

STANLEY
FATMAX



- Vysoký krouticí moment a vysoké otáčky
- Všestrannost použití pro koncového uživatele
- Kovové sklíčidlo nabízí zvýšenou odolnost
- Magnetický držák bitů na těle vrtačky pojme 2 bity
- Bezuhlíkový motor - Delší doba chodu, větší výkon a delší životnost
- Háček pro zavěšení na opasek
- 15+2 polohový omezovač momentu
- Spínač s plynulou regulací
- Integrované LED světlo s umístěním na patce

V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)	18
Max. krouticí moment (Nm)	80
Otáčky naprázdno (ot/min)	500/ 2000
Max. Počet příklepů (min)	34
Délka (mm)	190
Hmotnost bez baterie (kg)	1,1

SKU	OBSAHUJE
SFMC726B-XJ	Vrtačka s příklepem bez baterie a nabíječky, háček
SFMC726D2K-QW	Vrtačka s příklepem, háček, 2 x 2.0 Ah Li-ion baterie, 1,25 A Nabíječka, Kufr



STANLEY® FATMAX®

V20 AKU BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18 V

STANLEY
FATMAX



- Rychloupínací držák nástrojů
- Kovové pouzdro převodovky nabízí zvýšenou odolnost
- Spínač s plynulou regulací
- 3 rychlosti
- Integrované LED světlo s umístěním na patce
- Magnetický držák bitů na těle utahováku pojme 2 bity
- Bezuhlíkový motor - Delší doba chodu, větší výkon a delší životnost
- Háček pro zavěšení na opasek


V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

SKU	OBSAHUJE
SFMCF830B-XJ	Rázový utahovák bez baterie a nabíječky, háček
SFMCF830D2K-QW	Rázový utahovák, háček, 2 x 2.0 Ah Li-Ion baterie, Nabíječka 1.25 A, Kufr

TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)	18
Max kroučící moment (Nm)	203
Max. Počet rázů (min)	42000
Délka (mm)	135
Hmotnost bez baterie (kg)	0,9

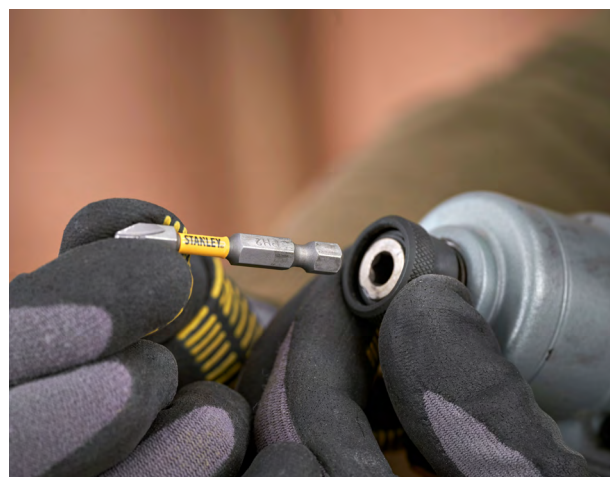

STANLEY® FATMAX®

V20 AKU KOMPRESOR 18 V

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

- Vysoký výkon pro široký rozsah použití
- Délka hadice 55-58 cm
- Rychloupínací tryska
- Ergonomický design pro pohodlné používání
- Dodáváno se 3 nástavci
- Digitální displej
- Ergonomická rukojeť
- IDEÁLNÍ PRO: Huštění pneumatik automobilů, jízdních kol a dalších sportovních potřeb

TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)	18
Tlak (bar)	10,34
Hlasitost (db)	80
Vibrace (m/s2)	4,1

SKU

OBSAHUJE

SFMCE521B-XJ


Kompresor, 3 nástavce pro huštění



STANLEY®

254 MM POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM 1800 W

STANLEY®

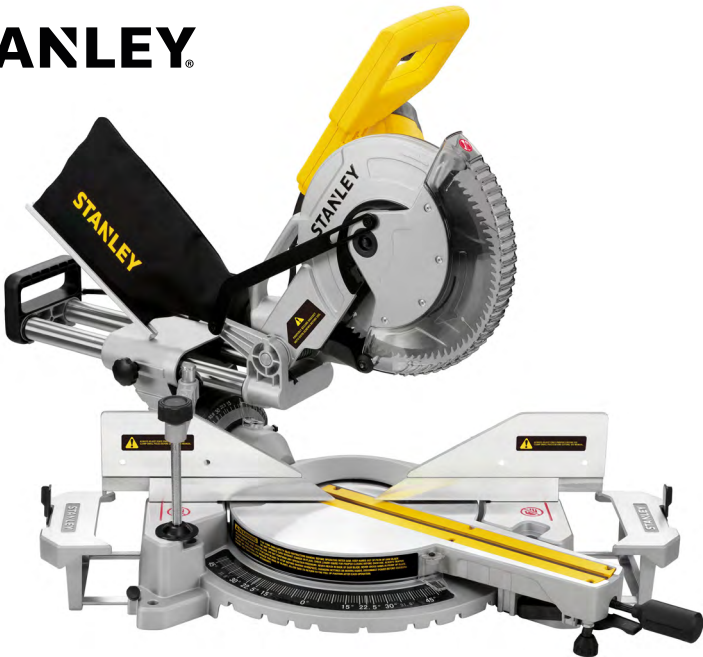

- Levá a pravý náklon
- Hloubkový doraz
- Délkové zarážky
- LED promítnutí linie řezu na materiál
- Průhledný kryt kotouče
- Vak na piliny
- Robustní základna s vysokým dorazem

TECHNICKÁ DATA

Příkon (W)	1800
Otáčky naprázdno (ot /min)	4800
Průměr pilového kotouče (mm)	254
Kapacita řezu	Levý 0°- 47° Pravý 0°- 52°
90° x 90° Kapacita řezu	H92 x W285 mm H80 x W310 mm
45° x 90° Max. Úkosový řez	H92 x W190 mm H80 x W210 mm
90° x 45° Max. Pokosový řez	H47 x W285 mm H45 x W310 mm
45° x 45° Max. Sloučený řez	H47 x W190 mm H45 x W210 mm

SKU	OBSAHUJE
SM1800-QS	Pokosová pila



STANLEY®

254 MM POKOSOVÁ PILA 1650 W

STANLEY®



- Kompaktní rozměry
- Ergonomická horizontální rukojeť
- LED promítnutí linie řezu na materiál
- Průhledný kryt kotouče
- Otvor pro vak na odsávání: Udržujte pracoviště v čistotě
- Robustní základna
- Pryžové ložisko odolné proti prachu
- Délkové zarážky

TECHNICKÁ DATA

Příkon (W)	1650
Otáčky naprázdno (ot /min)	4800
Průměr pilového kotouče (mm)	254
Integrované LED světlo	LED linie
Max. úkosový řez	90°
Mak. pokosový řez	Levý 0°- 47°
Max. Kapacita řezu (mm)	Pravý 0°- 52°
45° x 45° Kapacita (mm)	H75 x W140 H48 x W95
Hmotnost (kg)	10,5

SKU

OBSAHUJE

SM1650-QS

Pokosová pila



STANLEY® FATMAX®

V20 BEZUHLÍKOVÁ AKU VRTAČKA S PŘÍKLEPEM 18 V

STANLEY
FATMAX



V20
LITHIUM ION

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)	18
Počet příklepů (min)	32300
Otáčky naprázdno (ot/min)	1900
Max. krouticí moment (Nm)	60

SKU

OBSAHUJE

SFMC0715B-XJ

Vrtačka s příklepem bez baterie a nabíječky



STANLEY® FATMAX®

KOMBINOVANÁ SADA

STANLEY®
FATMAX®



Obsahuje:

- **SFMC715** – V20 Aku bezuhlíková vrtačka s příklepem 18 V
- **SFMCB202** – V20 2.0 Ah Li-ion baterie 18 V
- **SFMCB10** – V20 Nabíječka 18 V
- **STA88560** – Sada bitů - 40 ks
- **0-43-603** – Vodováha Torpedo
- **FMHT0-33868** – Svinovací metr 8 m
- Brašna

SKU

EAN

SFMCCK101D1S-QW

5035048837931



STANLEY® FATMAX®

KOMBINOVANÁ SADA

STANLEY®
FATMAX®



Obsahuje:

- **SFMCD711** – V20 Aku vrtačka s příklepem 18 V
- **SFMCS600** – V20 Aku přímočará pila
- 2 x **SFMCB202** – V20 2.0 Ah Li-ion baterie 18 V
- **SFMCB10** – V20 Nabíječka 18 V
- Pilový list do přímočaré pily
- Brašna

SKU

EAN

SFMCK212D2S-QW

5035048837894



STANLEY® FATMAX®

KOMBINOVANÁ SADA

STANLEY®
FATMAX®



Obsahuje:

- **SFMCD711** – V20 Aku vrtačka s příklepem 18 V
- **SFMCVH001** – V20 Aku Ruční vysavač 18 V
- **SFMCB202** – V20 2.0 Ah Li-ion baterie 18 V
- **SFMCB10** – V20 Nabíječka 18 V
- Štěrbínová hubice

SKU

EAN

SFMCK219D1-QW

5035048837948



STANLEY® FATMAX®

KOMBINOVANÁ SADA

STANLEY®
FATMAX®



Obsahuje:

- **SFMC711** – V20 Aku vrtačka s příklepem 18 V
- **SFMC5600** – V20 Aku přímočará pila 18 V
- **SFMC5500** – V20 Aku kotoučová pila 18 V
- **SFMCW220** – V20 Aku excentrická bruska 18 V
- **SFMCB202** – V20 2.0 Ah Li-ion baterie 18 V
- **SFMCB202** – V20 4.0 Ah Li-ion baterie 18 V
- **SFMCB10** – V20 Nabíječka 18 V
- Plátek do přímočaré pily, kotouč do kotoučové pily, 3x Brusná mřížka
- Brašna

SKU

EAN

SFMCK412MDS-QW

5035048837917



STANLEY®
TYLON

**VYLEPŠENÁ
TECHNOLOGIE**



STANLEY®

STANLEY®

SVINOVACÍ METRY - VYLEPŠENÁ TECHNOLOGIE

SKU	POPIS	EAN	DĚLKA (m)	ŠÍŘKA (mm)	V PRODEJI OD
STHT0-74260	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR TWIN PACK 5 M A 8 M	3253560742607	5 + 8	19 + 25	Říjen 2024
STHT37259-0	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR TWIN PACK 2 x 5 M	3253560372590	5	19	Září 2024
STHT37260-0	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR TWIN PACK 3 M A 5 M	3253560372606	3 + 5	13 + 19	Září 2024
0-30-656	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR	3253560306564	8/26"	25	Říjen 2024
0-30-657	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR	3253560306571	8	25	Říjen 2024
0-30-686	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR	3253560306861	3/10"	13	Říjen 2024
0-30-687	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR	3253560306878	3	13	Říjen 2024
0-30-696	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR	3253560306960	5/16"	19	Říjen 2024
0-30-697	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR	3253560306977	5	19	Říjen 2024
1-30-656	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR BALENÍ 12 KS.	3253561306563	8/26"	25	Říjen 2024
1-30-657	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR BALENÍ 12 KS.	3253561306570	8	25	Říjen 2024
1-30-686	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR BALENÍ 12 KS.	3253561306860	3/10"	13	Říjen 2024
1-30-687	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR BALENÍ 12 KS.	3253561306877	3	13	Říjen 2024
1-30-696	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR BALENÍ 12 KS.	3253561306969	5/16"	19	Říjen 2024
1-30-697	STANLEY® TYLON SVINOVACÍ METR BALENÍ 12 KS.	3253561306976	5	19	Říjen 2024



STANLEY® FATMAX®

XTREME

SVINOVACÍ
METRY



STANLEY
FATMAX®

STANLEY® FATMAX®

SVINOVACÍ METRY XTREME

SKU	POPIS	EAN	DÉLKA (m)	V PRODEJI OD
FMHT38214-0	STANLEY® FATMAX® SVINOVACÍ METR	3253560382148	5	Září 2024
FMHT38217-0	STANLEY® FATMAX® SVINOVACÍ METR	3253560382179	8	Září 2024
FMHT38232-0	STANLEY® FATMAX® SVINOVACÍ METR	3253560383237	10	Září 2024



STANLEY®

SPONKOVAČKA

STANLEY



- Pro sponky typu A a hřebíky typu J.
- Technologie Easy Squeeze: Vyžaduje minimální sílu k nastřelení spojovacích prvků
- Ukazatel místa, kam bude spojovací prvek nastřelen
- Okénko zásobníku: Umožňuje uživateli snadno zjistit, kdy je třeba sponkovačku znovu nabít.
- Odstraňovač sponek: Plně integrovaná funkce pro rychlé odstranění sponek

SKU	EAN
STHT70440-0	3253560704407

STANLEY® FATMAX®

SPONKOVAČKA

STANLEY
FATMAX



- Pro sponky typu A a hřebíky typu J.
- Hliníková konstrukce: Lehká a odolná
- Mechanismus proti zaseknutí: Zabráňuje zasekávání nástrojů v mechanismu, čímž zvyšuje rychlost použití
- Technologie Easy Squeeze: Vyžaduje minimální sílu k nastřelení spojovacích prvků
- Okénko zásobníku: Umožňuje uživateli snadno zjistit, kdy je třeba sponkovačku znovu nabít.
- Přepínání mezi vysokým a nízkým nastavením výkonu pro optimální sílu
- Integrovaný zámek rukojeti: Bezpečné uložení sponkovačky se sníženým rizikem náhodného stisknutí

SKU	EAN
FMHT70443-0	3253560704438

STANLEY®

SPONKOVAČKA

STANLEY®



- Pro sponky typu G
- Hliníková konstrukce: Lehká a odolná
- Mechanismus proti zaseknutí: Zabraňuje zasekávání nástrojů v mechanismu, čímž zvyšuje rychlost použití
- Okénko zásobníku: Umožňuje uživateli snadno zjistit, kdy je třeba sponkovačku znovu nabít.
- Integrovaný zámek rukojeti: Bezpečné uložení sponkovačky se sníženým rizikem náhodného stisknutí
- Měkká rukojeť: Zvýšený komfort při používání
- Technologie Easy Squeeze: Vyžaduje minimální sílu k nastřelení spojovacích prvků

SKU

EAN

STHT70150-0

3253560701505

STANLEY® FATMAX®

SPONKOVAČKA

STANLEY®
FATMAX®



- Měkká rukojeť: Zvýšený komfort při používání
- Pro sponky typu G a hřebíky typu J
- Hliníková konstrukce: Lehká a odolná
- Mechanismus proti zaseknutí: Zabraňuje zasekávání nástrojů v mechanismu, čímž zvyšuje rychlost použití
- Okénko zásobníku: Umožňuje uživateli snadno zjistit, kdy je třeba sponkovačku znovu nabít.
- Klip na opasek: Pohodlné uložení při práci
- Integrovaný zámek rukojeti: Bezpečné uložení sponkovačky se sníženým rizikem náhodného stisknutí
- Přepínání mezi vysokým a nízkým nastavením výkonu pro optimální sílu
- Technologie Easy Squeeze: Vyžaduje minimální sílu k nastřelení spojovacích prvků

SKU

EAN

FMHT70250-0

3253560702502

STANLEY® FATMAX®

SPONKOVAČKA 4 V 1

STANLEY®
FATMAX®

- Pro sponky typu A a G, hřebíky typu J a kabelové sponky s kulatou korunkou.
- Mechanismus proti zaseknutí: Zabraňuje zasekávání nástrojů v mechanismu, čímž zvyšuje rychlost použití
- Měkká rukojeť: Zvýšený komfort při používání
- Technologie Easy Squeeze: Vyžaduje minimální sílu k nastřelení spojovacích prvků
- Klip na opasek: Pohodlné uložení při práci
- Patka sponkovačky: Udržuje sponkovačku ve správném úhlu, aby byl zajištěn potřebný tlak k nástřelu

SKU

EAN

FMHT70401-0

3253560704018

STANLEY® FATMAX®

SPONKOVAČKA

STANLEY®
FATMAX®

- Pro kulaté a ploché kabelové sponky.
- Měkká rukojeť: Zvýšený komfort při používání
- Přepínání mezi vysokým a nízkým nastavením výkonu pro optimální sílu
- Integrovaný zámek rukojeti: Bezpečné uložení sponkovačky se sníženým rizikem náhodného stisknutí
- Patka sponkovačky: Udržuje sponkovačku ve správném úhlu, aby byl zajištěn potřebný tlak k nástřelu

SKU

EAN

FMHT70100-0

3253560701000

SPONKY TYP G

SKU	DESCRIPTION	EAN
TRA704SST-0	SPONKY TYP G - 6 MM, 1000 KUSŮ	5054905323660
TRA706SST-0	SPONKY TYP G - 10 MM, 1000 KUSŮ	5054905323677
TRA708SST-0	SPONKY TYP G - 12 MM, 1000 KUSŮ	5054905323684



STANLEY
FATMAX